

Praktische personalisatiegids

# B&C Polo Shirts



## 100% Katoen/Katoenen blends (≥80% katoen)



B&C My Polo 180

### ZEEFDRUK

Plastisol, inktsoorten op waterbasis of discharge-inkt

#### TIP

Uitstekend bedrukbaar op alle kleuren met behulp van standaard zeefdrukinktsoorten en droog-/uithardingsmethoden. Uitstekend ontlaadvermogen op donkere kleuren met behulp van standaard discharge-inktsoorten en droog-/uithardingsmethoden

DTG - Nat proces



B&C My Polo 210

#### TIP

De drukmachine brengt automatisch een voorbehandeling aan. Drukken van CMYK op witte kledingstukken en witte basis + CMYK op donkere kledingstukken. Uitharden na drukken: lichte kleuren op 145°C gedurende ~6,5 min., donkere kleuren op 155°C gedurende ~9 min. Niet wassen binnen 24 uur.

DTG - Droog proces

#### TIP

Voorbehandeling gelijkmatig aanbrengen (behalve witte/lichte kleuren), drogen bij 150°C gedurende 3 min., daarna hittepers op 150°C gedurende 15 sec. om het oppervlak glad te strijken. Drukken met DTG met de juiste inktinstellingen, en laatste keer uitharden op 160°C gedurende 3 min. voor een goede fixatie en duurzaamheid bij het wassen.

### TRANSFER

DTF

#### TIP

Transfer aanbrengen met hittepers op 150°C gedurende 15 sec., laten afkoelen en verwijderen van de drager wanneer afgekoeld. Opnieuw persen met siliconenpapier of fleecevel voor betere fixatie. Niet persen op knopen en zakken.

### BORDUREN


Werkt perfect voor

#### TIP


Uitstekende resultaten op alle polostoffen. Gebruik fijne naalden voor lichtere stoffen (ongeveer 180GSM) om stiksels te definiëren en stabiel te houden.

**Niet geschikt voor:**

Zeefdruk met polyesterinkt, sublimatie.

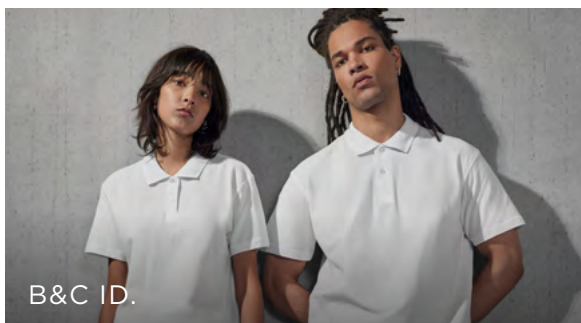

B&C ID.

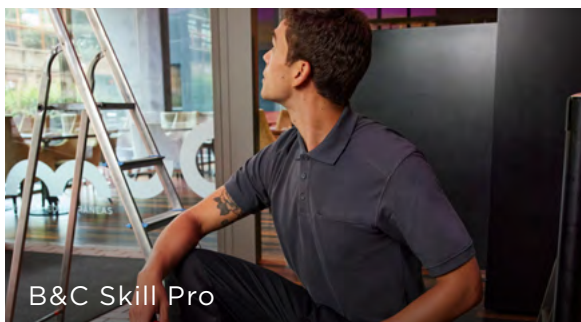

B&C Skill Pro

**Disclaimer:** Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze interne tests. Elke printer heeft echter andere instellingen, afhankelijk van het type of merk van de inktsoorten en machines. Maak altijd stalen en proefdrukken voor je overgaat tot massaproductie.

