


Guía de personalización textil

Sudaderas B&C

B&C
BE INSPIRED



50% Algodón / 50% Poliéster Reciclado

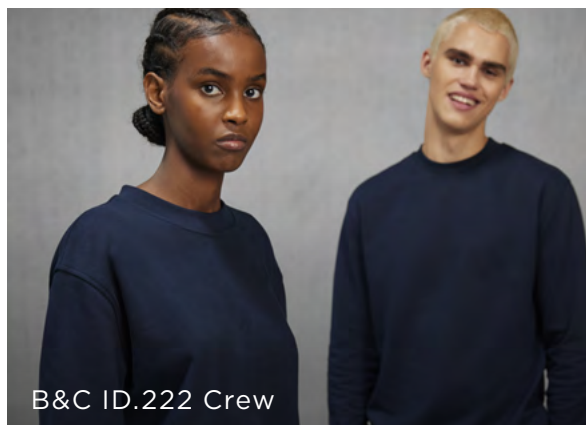

B&C ID.222 Crew



B&C ID.223 Hoodie



B&C ID.224 Zip Hood

SERIGRAFÍA

Tintas plastisol, al agua

OBSERVACIONES

Excelente rendimiento de impresión en todos los colores utilizando tintas de serigrafía estándar en condiciones habituales de curado. Debido al riesgo de migración de la tinta de poliéster, el curado no debe exceder los 160°C. Siempre que sea posible, debe utilizarse una barrera antimigración o "blocker" junto con tintas de bajo curado o resistentes a la migración, curadas a unos 135°C, para reducir al mínimo el riesgo de migración.

Temperatura recomendada: curar a 135°C siempre que sea posible y utilizar una barrera antimigración o "blocker" junto con tintas de bajo curado o resistentes a la migración, formuladas para curar a temperaturas más bajas (normalmente 135°C).

Manipulación tras el curado: no apilar las prendas cuando aún están calientes justo después del curado. El calor residual acelera la migración. En su lugar, trabajar en montones más pequeños y dejar que las prendas se enfrien lo antes posible de forma uniforme antes de empaquetarlas.

TRANSFER

DTF

OBSERVACIONES

Aplicar el transfer con prensa térmica a 150°C durante 15 segundos. Retirar mientras esté caliente o tibio y volver a presionar durante 3-5 segundos en los detalles pequeños.

BORDADO

Excelente

Excelentes resultados en todos los tejidos de sudaderas.

Limitado:

DTG - Pretratamiento líquido y en seco

Debido al alto contenido en poliéster, el rendimiento de la impresión directa sobre la prenda (DTG) es limitado, lo que puede dar lugar a impresiones con irregularidades y menor nitidez.

No apto:

Serigrafía con tintas de poliéster, descarga, sublimación.



Aviso legal: Las recomendaciones anteriores se basan en nuestras pruebas internas. No obstante, cada taller puede utilizar sus propios ajustes en función del tipo o la marca de tintas y máquinas disponibles. Las muestras y pruebas deben validarse antes de la producción en serie.

