Guía de personalización textil

Camisetas B&C

BE INSPIRED

Certified B Corporation

100% algodón / Mezclas con alto contenido en algodón (≥85% algodón)

B&C #

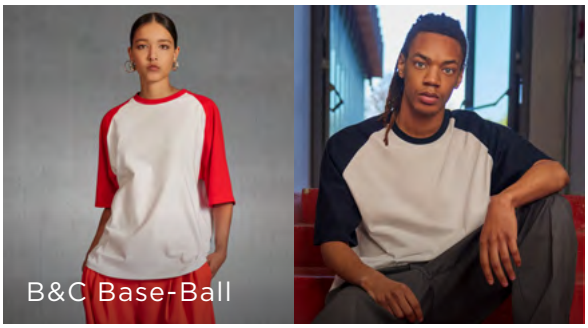
B&C Base-Ball

B&C Exact & Move

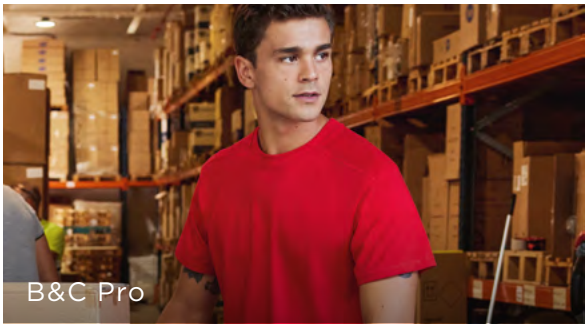
B&C Pro

SERIGRAFÍA
Tintas plastisol, al agua o de descarga

OBSERVACIONES
Excelente capacidad de impresión en todos los colores utilizando tintas de serigrafía estándar en condiciones habituales de secado/curado.

DTG - Pretratamiento líquido

OBSERVACIONES
La máquina de impresión aplica el pretratamiento automáticamente. Imprimir en CMYK sobre prendas blancas y base blanca + CMYK sobre prendas oscuras. Curado tras la impresión: colores claros a 145°C durante unos 6 minutos y medio; colores oscuros a 155°C durante unos 9 minutos. No lavar durante las primeras 24 horas.

DTG - En seco

OBSERVACIONES
Aplicar el pretratamiento de manera uniforme (excepto en colores blancos/claros), secar a 150°C durante 3 minutos y prensar con calor a 150°C durante 15 segundos para alisar la superficie. Imprimir mediante DTG con los ajustes de tinta adecuados y hacer un curado final a 160°C durante 3 minutos para garantizar la correcta fijación del diseño y su resistencia al lavado.

TRANSFER
DTF

OBSERVACIONES
Aplicar el transfer con prensa térmica a 150°C durante 15 segundos, dejar enfriar y retirar en frío. Volver a prensar con papel de silicona o una lámina de fieltro para mejorar la fijación.

BORDADO
Excelente

OBSERVACIONES
Excelentes resultados en todos los tejidos de camisetas. Usar agujas finas en tejidos más ligeros (de aproximadamente 150g/m²) para garantizar una definición precisa de la puntada y mantener la forma del tejido.

No apto:
Serigrafía con tintas de poliéster, sublimación.

Aviso legal: Las recomendaciones anteriores se basan en nuestras pruebas internas. No obstante, cada taller puede utilizar sus propios ajustes en función del tipo o la marca de tintas y máquinas disponibles. Las muestras y pruebas deben validarse antes de la producción en serie.