

Praktische personalisatiegids

B&C T-Shirts



100% Katoen/Katoenen blends ($\geq 85\%$ katoen)



B&C #

ZEEFDruk

Plastisol, inktsoorten op waterbasis of discharge-inkt

TIP

Uitstekend bedrukbaar op alle kleuren met behulp van standaard zeefdrukinktsoorten en droog-/uithardingsmethoden.

DTG - Nat proces

TIP

De drukmachine brengt automatisch een voorbehandeling aan. Drukken van CMYK op witte kledingstukken en witte basis + CMYK op donkere kledingstukken. Uitharden na drukken: lichte kleuren op 145°C gedurende ~6,5 min., donkere kleuren op 155°C gedurende ~9 min. Niet wassen binnen 24 uur.

DTG - Droog proces

TIP

Voorbehandeling gelijkmatig aanbrengen (behalve witte/lichte kleuren), drogen bij 150°C gedurende 3 min., daarna hittepers op 150°C gedurende 15 sec. om het oppervlak glad te strijken. Drukken met DTG met de juiste inktinstellingen, en laatste keer uitharden op 160°C gedurende 3 min. voor een goede fixatie en duurzaamheid bij het wassen.

TRANSFER

DTF

TIP

Transfer aanbrengen met hittepers op 150°C gedurende 15 sec., laten afkoelen en verwijderen van de drager wanneer afgekoeld. Opnieuw persen met siliconepapier of fleecel voor betere fixatie. Niet persen op knopen en zakken. Opnieuw persen met siliconepapier of fleecel voor betere fixatie.

BORDUREN


Werkt perfect voor

TIP


Uitstekende resultaten op alle T-shirtstoffen. Gebruik fijne naalden voor lichtere stoffen (ongeveer 150 GSM) om stiksels te definiëren en stof stabieler te houden.

Niet geschikt voor:


Zeefdruk met polyesterinkt, sublimatie.

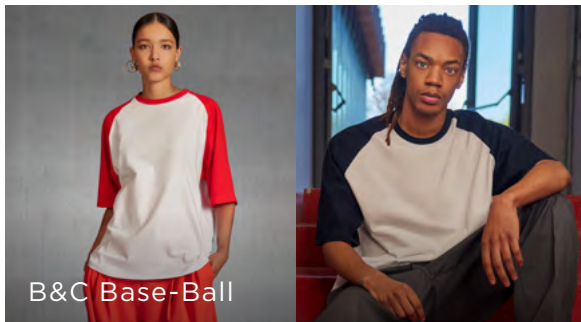

B&C Base-Ball

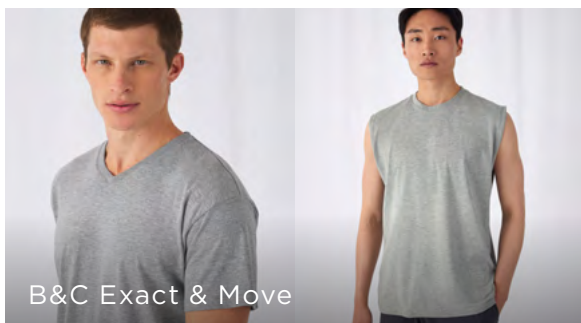

B&C Exact & Move

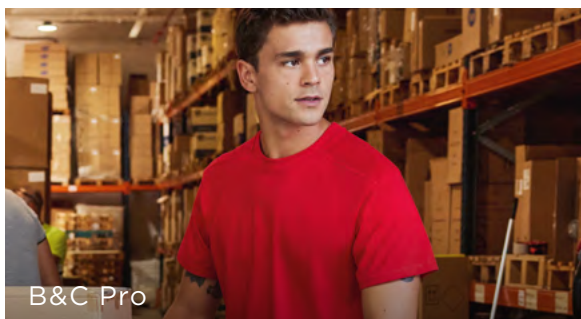

B&C Pro

Disclaimer: deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze eigen interne tests. Elke printer heeft echter andere instellingen, afhankelijk van het type of merk van de inktsoorten en machines. Stalen en tests moeten worden gevalideerd alvorens in massaproductie te gaan.

