


Praktische personalisatiegids

B&C Sweatshirts



80% Katoen / 20% Gerecycled Polyester

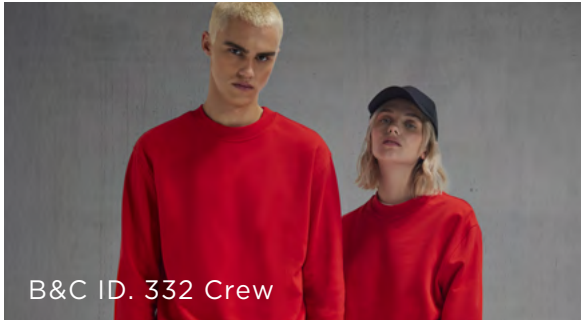

B&C ID. 332 Crew

ZEEFDRUK

Plastisol, inktsoorten op waterbasis of discharge-inkt

TIP

Uitstekend bedrukbaar op alle kleuren met behulp van standaard zeefdrukinktsoorten en droog- of uithardingsmethoden.

Uitstekend vermogen op donkere kleuren met behulp van standaard discharge-inktsoorten en droog- of uithardingsmethoden.



B&C ID.333 Hoodie

DTG - Nat proces


TIP

De drukmachine brengt automatisch een voorbehandeling aan. Druk CMYK op witte kledingstukken en witte basis + CMYK op donkere kledingstukken. Laat uitharden na het drukken: lichte kleuren op 145°C gedurende -6,5 minuten, donkere kleuren op 155°C gedurende -9 min. Niet wassen binnen 24 uur.

DTG - Droog proces

TIP

Breng de voorbehandeling gelijkmatig aan (behalve witte/ lichte kleuren), droog bij 150°C gedurende 3 minuten en gebruik daarna de hittepers op 150°C gedurende 15 seconden om het oppervlak glad te strijken. Druk met DTG met de juiste inktinstellingen, en laat een laatste keer uitharden op 160°C gedurende 3 minuten, voor een goede fixatie en duurzaamheid bij het wassen..

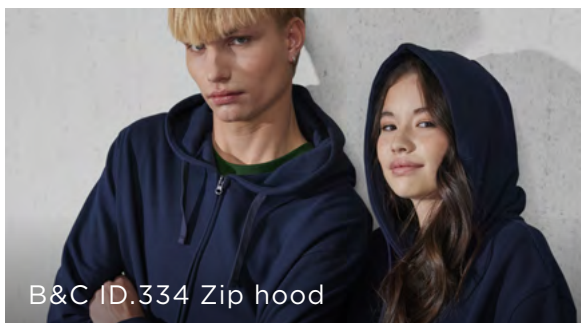

B&C ID.334 Zip hood

TRANSFER

DTF

TIP

Breng de transfer aan met een hittepers op 150°C gedurende 15 seconden. Trek de transfer er warm of heet af en pers nogmaals 3-5 seconden voor kleine details.



B&C ID.000 Sweatpant

BORDUREN

Werkt perfect voor

Uitstekende resultaten op alle sweatstoffen.

Niet geschikt voor:

Zeefdruk met polyesterinkt, sublimatie.



Disclaimer: deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze eigen interne tests. Elke printer heeft echter andere instellingen, afhankelijk van het type of merk van de inktsoorten en machines. Stalen en tests moeten worden gevalideerd alvorens in massaproductie te gaan.

